

Stores toiles de Griesser. Soloscreen®



LARGEUR

min. 600 mm, commande manuelle
min. 620 mm, commande par moteur
max. 1600–2800 mm, selon le modèle

HAUTEUR

min. 600 mm
max. 1700–3000 mm, selon le modèle

SURFACE


max. 4–8, 4 m², store individuel, selon le modèle
max. 5–15 m², installations accouplées, selon le modèle

TECHNIQUE EN DÉTAIL

- 1 Tube d'enroulement
- 2 Box (caisson)
- 3 Guidage coulisses
- 4 Guidage câbles
- 5 Barre de charge



Soloscreen® Box Design

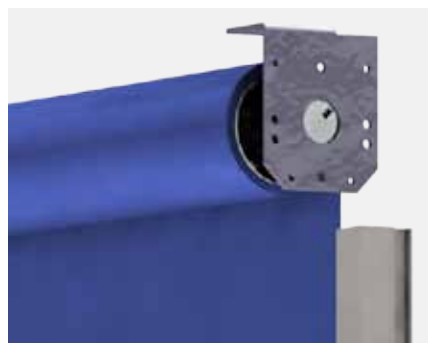


Variante support



Lame finale


STORE TOILE VERTICALE POUR LES PETITES SURFACES VITRÉES

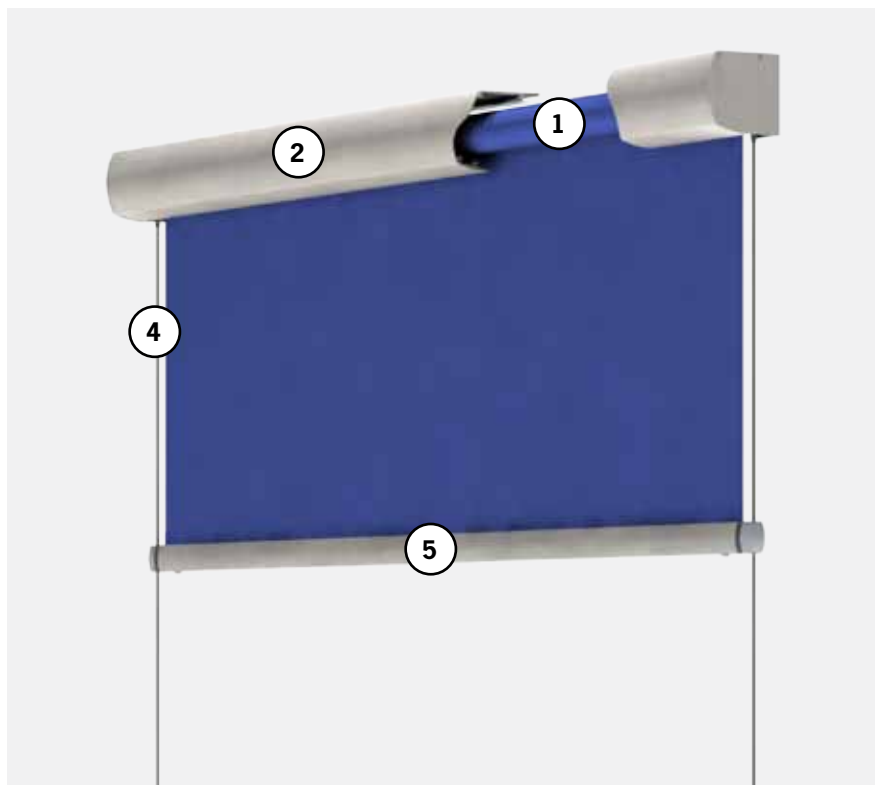


Soloscreen® Box avec guidage câbles




Soloscreen® avec guidage coulisses

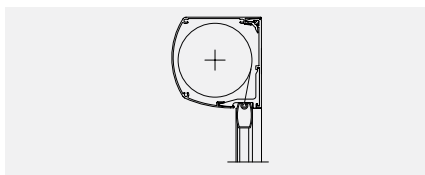VERSION AVEC BOX
Box Design 65

Soloscreen® Box Design 65

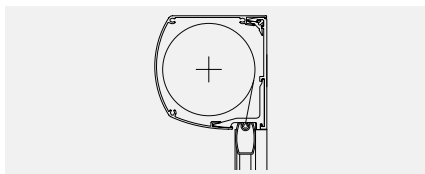Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	2400	2000	7.2 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93		3000	
		Soltis B92 / B702		2500	
Installations accouplées (max. 3 stores)					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	3000	2000	6.9 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93		3000	9 m ²
		Soltis B92 / B702		2500	7.5 m ²

Box Design 75

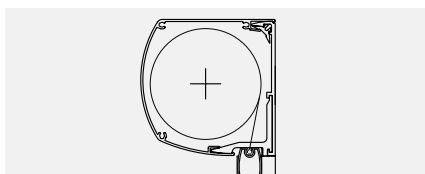Soloscreen® Box Design 75


Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	2800	2200	8.4 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93		2800	
		Soltis B92 / B702		2800	
Installations accouplées (max. 3 stores)					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	4000	2200	10 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93		2800	15 m ²
		Soltis B92 / B702		2500	

Box Design 90

Soloscreen® Box Design 90

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	2800	3000	8.4 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93			
		Soltis B92 / B702			
Installations accouplées (max. 3 stores)					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	5000	3000	10 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93			15 m ²
		Soltis B92 / B702			

VERSION AVEC BOX




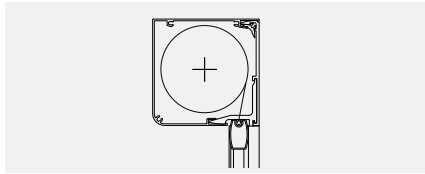
Box Carré 90



Soloscreen® Box Carré 90

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses Guidage câbles	 230 V~	Classic Satiné 5500	2800	3000	8.4 m ²
		Soltis 86 / 92 / 93 Soltis B92 / B702			
Installations accouplées (max. 3 stores)					
Guidage coulisses Guidage câbles	 230 V~	Classic Satiné 5500	5000	3000	10 m ²
		Soltis 86 / 92 / 93 Soltis B92 / B702			15 m ²


Coupe verticale et horizontale

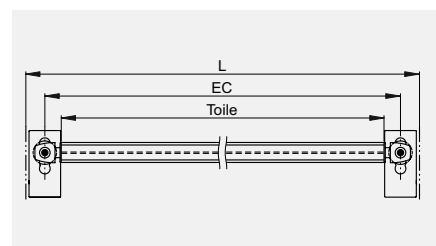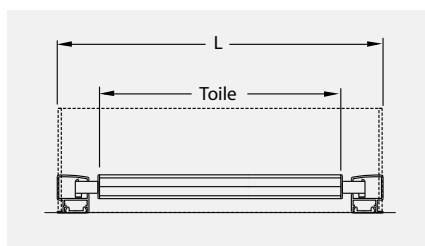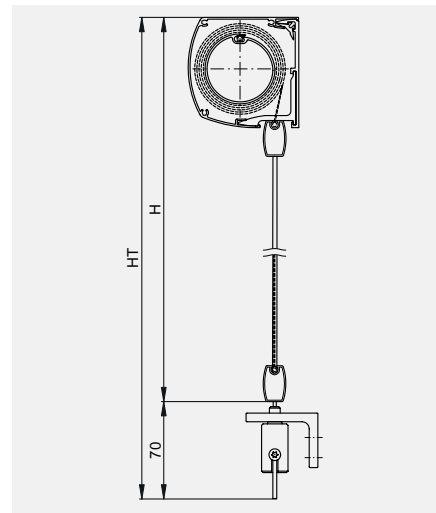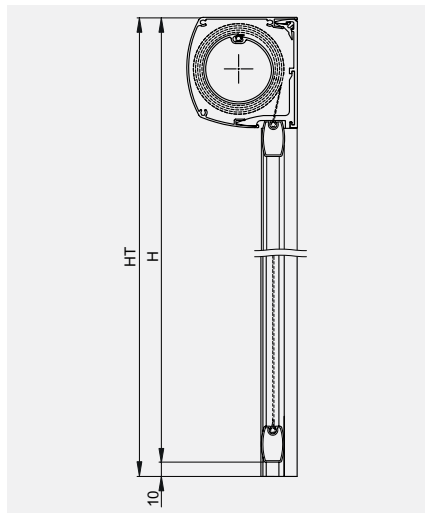

Guidage coulisses

Guidage câbles

Box Carré 75 Fix

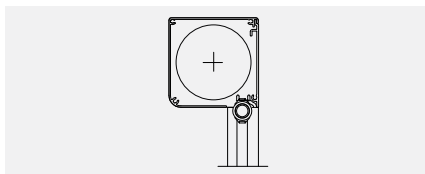


Exécution Soloscreen® Box Fix

Soloscreen® Box Carré 75 Fix


Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 / 93 Soltis B92 / B702	2400	2800	6.25 m ²
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 / 93 Soltis B92 / B702	2500	2500 2800 2500	6.25 m ²

Coupe horizontale

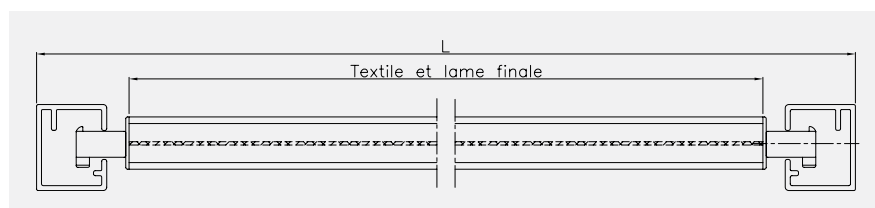

SYSTÈME EN NICHE


Variantes

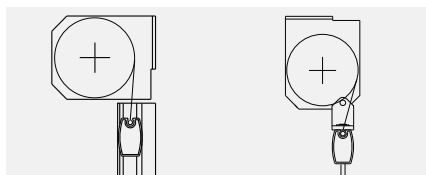


Soloscreen® Traditionnel

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2500	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93	2400	3000	7.2 m ²
		Soltis B92 / B702		2500	
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500	2800		
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93	2800	3000	8.4 m ²
		Soltis B92 / B702	2800		
Installations accouplées (max. 3 stores)					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			10 m ²
Guidage câbles		Soltis 86 / 92 / 93	4000	3000	15 m ²
		Soltis B92 / B702			

Coupe horizontale

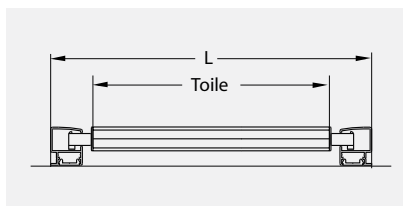


Guidage coulisses

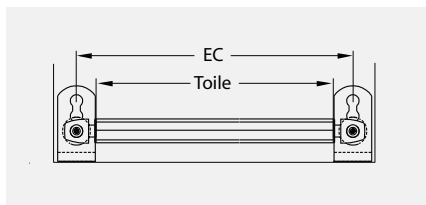


Guidage câbles

Coupe verticale

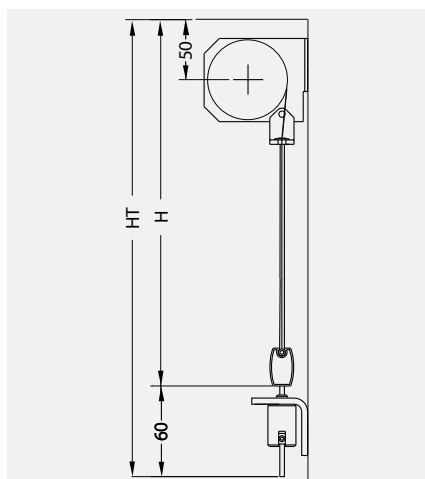


Guidage câbles

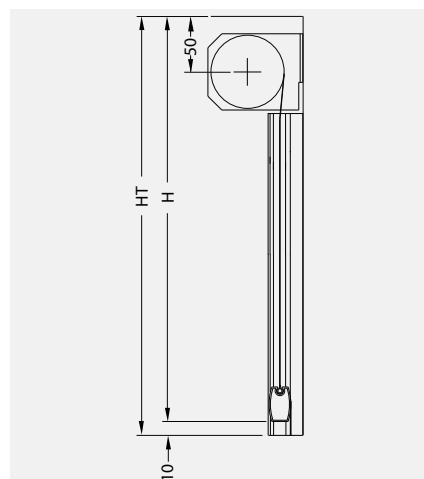

Guidage coulisses

Coupe horizontale

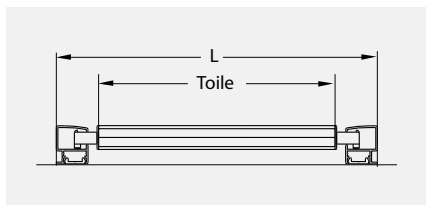

Guidage coulisses Fix

Soloscreen® Fix

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
Store individuel					
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			
		Soltis 86 / 92 / 93	2000	2500	4 m ²
		Soltis B92 / B702			

LÉGENDE

HT = gh hauteur totale

H = h1

L = bk guidage coulisses

EC = bk guidage câbles

Toile = Largeur de la toile

Toutes les dimensions en mm.

COLLECTION SOLTIS




Serge Ferrari

SOLTIS

100%
recyclable

COLLECTION SCREEN

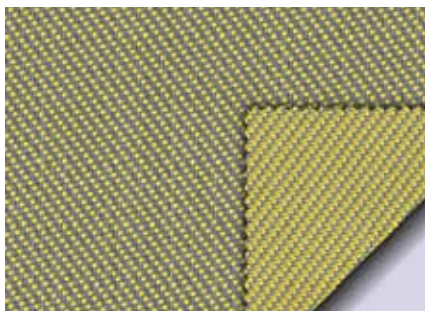

MERMET₃₆

UN VASTE MONDE DE TISSUS

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de coloris avec Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La collection Soltis Black out est composé de toiles opaques.

Tissus techniques Screen

Les textiles en fibres de verre avec PVC de la collection Screen offrent une grande diversité de couleurs. Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l'éblouissement tout en optimisant l'apport de lumière naturelle.

Collection Soltis / Collection Screen

Excellente protection contre la chaleur (jusqu'à 97% de l'énergie solaire rejetée) selon la gamme choisie

Garantit une visibilité optimale vers l'extérieur, sans éblouissement

Pour les toiles opaques :

Occultation totale (100% des rayons lumineux et UV stoppés)


TEXTILES RECOMMANDÉS POUR LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS

La valeur g doit être égale ou inférieure à 10 % afin de répondre aux exigences de protection thermique.

La transparence doit être inférieure ou égale à 5 % afin de garantir une protection anti-éblouissement.

La transmission lumineuse doit être supérieure ou égale à 5 % afin de permettre d'utiliser la lumière du jour de manière optimale.

Pour obtenir la meilleure protection thermique, choisir une toile ayant la plus faible transmission thermique (T_e), plutôt une couleur sombre.

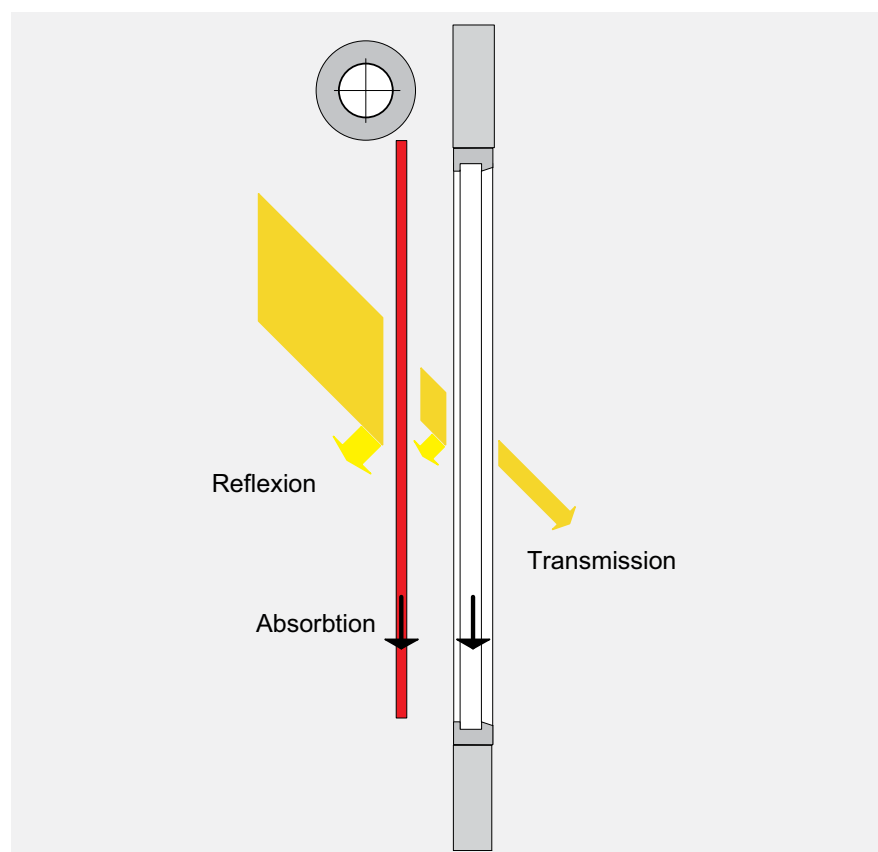



INDICATIONS DE PLANIFICATION ET D'UTILISATION

Tenir compte lors de la planification de la protection solaire des consignes dans les fiches techniques.

Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.

Par temps venteux, il faut remonter en temps utile les installations de protection solaire.

En cas de risque de gel, l'installation ne doit pas être mise en service.

Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.

Veillez observer les fiches techniques VSR ou les notices explicatives sur EN 13561 classes de vent.

DESCRIPTIF

Tube d'enroulement

Tube en aluminium extrudé de diamètre 34 mm pour la manoeuvre par treuil et 48 mm pour la manoeuvre par moteur. Ces tubes comprennent une rainure pour l'enfilage et le maintien du haut de la toile.

Soloscreen® Box

Formes de Box (caisson) Carré ou Design, dimensions 65, 75 ou 90 mm, en aluminium extrudé.

Guidage coulisses

Coulisse en aluminium extrudé.

Guidage câbles

Câble en acier gainé de diamètre 3 mm, avec tendeur câble sur l'équerre de fixation basse.

Barre de charge

Barre de charge galbée en aluminium extrudé anodisé incolore. La barre de charge est lestée par un plat en acier. Sa hauteur est de 25 mm pour les Soloscreen jusqu'à 2400 mm de large et 40 mm pour les largeurs supérieures.

Entraînement

Les stores de façade sont équipées de moteurs 230 V 50 Hz ou de manivelles.

Automatismes

La Soloscreen® peut être exploité sur différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.

COULEURS

Anodisé

Pièces en aluminium extrudé anodisé incolore, potences RAL 9006, pièces en acier zingué.

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

COLLECTIONS DE TEXTILES

Collections

Tissus polyester et fibre de verre avec PVC conformément à la collection en vigueur.

Confection

La toile peut, selon les contraintes en confection, avoir des soudures horizontales ou verticales selon le type de toiles.

Votre partenaire

Sous réserve de tout changement

