



Fiche technique

- Profil haut en aluminium laqué blanc.
- Barre de charge 3 x 25 mm glissée dans un fourreau cousu.
- Jonc de renfort en fibre de verre diamètre 4 mm.
- Tissu confectionné tendu avec un pas de 350 mm, équipé d'un velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide afin d'effectuer l'entretien. Largeur des ourlets latéraux 50 mm. Pas de 250 mm en confection tendue ou drapée en option.
- 3 qualités de doublure disponibles en option : standard blanc, opaque blanc M1, screen avec gamme Danube (3 coloris au choix).
- Confection possible avec tissu fourni par le client.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Avec profil haut 11 x 23 mm
 Standard : à cordon de levage et frein sortie sous profil (non recommandé pour pose en tableau).
 Optionnelle : à cordon de levage et arrêt sur taquet (sortie sous profil).
- Avec boîtier 39 x 34 mm*
 Optionnelle : à chaînette en PVC blanc (longueur en pas de 250 mm), à chaînette métal chromé (longueur sur mesure), motorisation 24 V.

La manœuvre à chaînette est conseillée à partir de L 1800 mm.
 Motorisation 12V radio avec alimentation autonome, ou motorisation 220 V : nous consulter.

(*) Système tout intégré pouvant aller jusqu'à 3000 x 4000 mm et 8 kg (boîtier entièrement fermé)

Pose

- En plafond ou de face par vissage des étriers.
- Déportée sur équerrres.

Notice de pose




Prise de mesures

- Largeur de commande :** Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

- Largeur tissu :** Cordon-24V : Largeur de commande
 Chaînette : Largeur de commande - 10 mm

Attention : Pour un lambrequin, la cote de hauteur hors-tout se fait au plus bas de la toile.

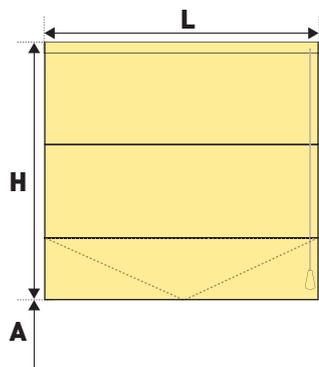


Tolérances de fabrication

L ≤ 2000 : ± 2 mm L > 2000 : ± 4 mm
 H ≤ 2000 : ± 5 mm H > 2000 : ± 8 mm


Limites dimensionnelles Voir grille tarifaire

Manœuvre à chaînette Tissu drapé

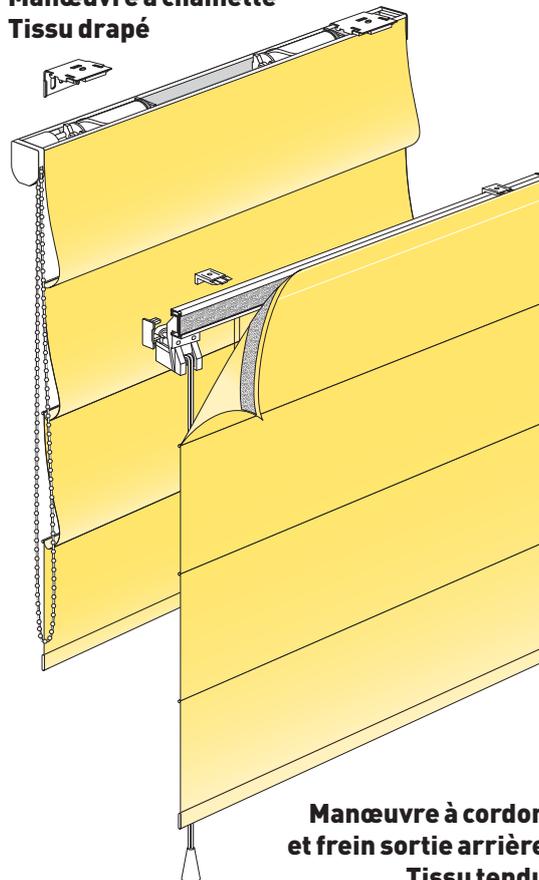

Manœuvre à cordon et frein sortie arrière Tissu tendu

Encombrement de pose

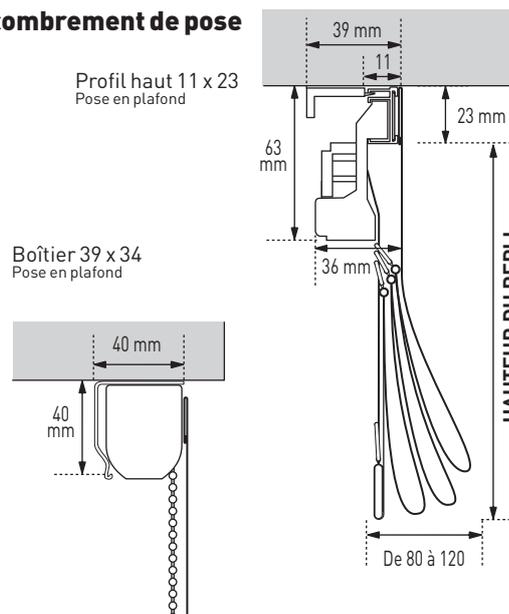


| Hauteur du repli | Pas de 350 (standard) | Pas de 250 (en option) |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| Tissu tendu : | 200 mm | 160 mm |
| Tissu drapé : | Non disponible | 280 mm |




Oeillets décoratifs

Rangée d'œillets de 40 mm centrés sur le dernier pan de tissu et répartis sur la largeur. Coloris disponibles : canon de fusil, chromé, nickel mat, laiton (nombre d'œillets : voir grille).

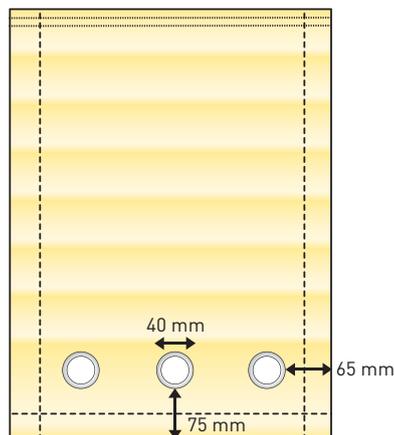


Galons décoratifs


Galons parallèles en tissu, rapportés de chaque côté du store. Largeur 20 mm, espacement 20 mm. Coloris du galon à choisir parmi la gamme retenue pour le store.

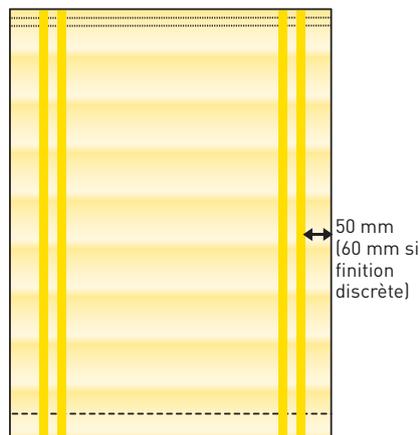

Lambrequin en pointe

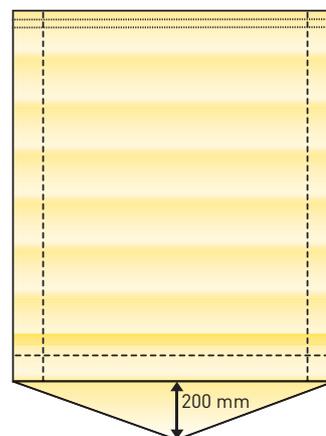

Lambrequin en vagues



■ Réalisable ■ Non réalisable


| Gamme | L maxi | Tissu drapé | Options de décoration | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Finition discrète | Œillets décoratifs | Lambrequin en pointe | Lambrequin en vagues | Galons décoratifs | Double standard | Double opaque M1 | Double screen |
| | | /m ² | /store | /œillet | /store | /store | /store | /m ² | /m ² | /m ² |
| 2 Danube (🔥) | 2400 | | | | | | | | | |
| 1 France | 2790 | | | | | | | | | |
| 4 Grèce (🔥) | 2990 | | | | | | | | | |
| 5 Irlande (🔥) | 2800 | | [3] | | | | | | | |
| 2 Italie | 2590 | | [3] | | | | | | | [1] |
| 2 M-Screen 8505® (🔥) | 2400 | | | | | | | | | |
| 3 Nobel (🔥) | 2790 | [2] | | | | | | | | |
| 2 Pasteur (🔥) | 2590 | | [3] | | | | | | | [1] |
| 2 Portugal | 2590 | | [3] | | | | | | | [1] |
| 2 Screen Nature 3% (🔥) | 1700 | | | | | | | | | |
| 3 Screen Nature Métal 3% (🔥) | 1700 | | | | | | | | | |
| 1 Suède | 2590 | | [3] | | | | | | | [1] |
| 3 Tamise | 1400 | | | | | | | | | |

[1] Impossible pour confection drapée.

[2] Impossible pour confection tendue.


[3] Impossible en combinaison avec doublure.

Étriers de pose (fournis)



Étrier n° 6

Manœuvre à cordons, sortie arrière
Pose de face ou en plafond
En plastique blanc



Étrier n° 7


Manœuvre à chaînette ou motorisée
Pose de face ou en plafond
Laqué blanc

Options de pose




Équerre réglable n° 1

avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 60 à 150 mm



Équerre réglable n° 2

avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 90 à 240 mm



Équerre fixe n° 5

Saillies fixes de 5 à 80 mm
Coloris naturel

Habiller, tamiser, isoler
Décorer
 Charmer, flatter, égayer



Stores textiles BateauPharo

Fiche technique

- Profil haut en aluminium, section 10 x 27 mm.
- Barre de charge glissée dans un fourreau cousu.
- Rangées d'œilletons de diamètre de 15 mm pour le passage des cordons de levage (le nombre dépend de la largeur du store).
- Tissu tendu confectionné avec ourlets de 40 mm, équipé d'un velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide afin d'effectuer l'entretien.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre standard

À cordon de levage et frein (sortie sous le boîtier).

Pose

En plafond ou de face par vissage :




- de supports plastique universels de 30 mm (standard) ;
- de supports plastique extra-longs de 60 mm (option sans plus-value)
- de supports extra-plats de 6 mm - Pose de face uniquement (option sans plus-value)

Notice de pose




Prise de mesures

- Largeur de commande :** Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Largeur tissu : Largeur de commande

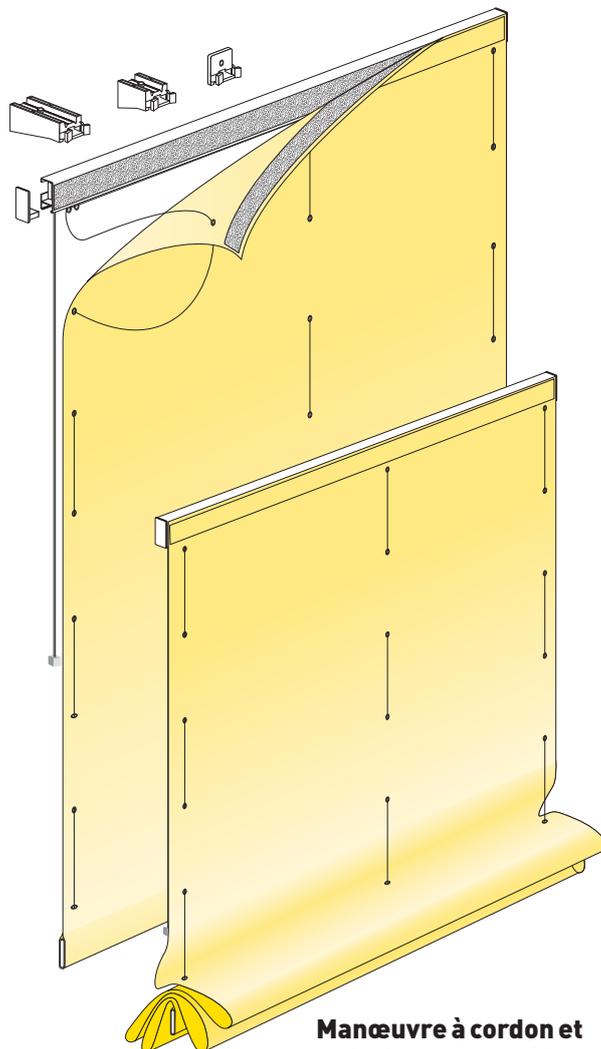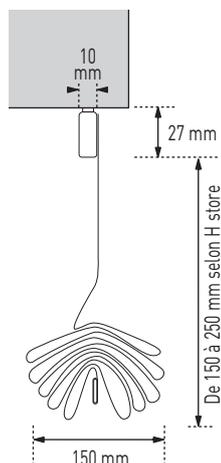


Manœuvre à cordon et frein sous le boîtier

Supports de pose




Support universel

(standard)
 30 mm
 Pose de face ou en plafond
 En plastique
 Adaptation possible équerres réglables n° 1 ou 2



Support extra-long


(option sans plus-value)
 60 mm
 Pose de face ou en plafond
 En plastique
 Adaptation possible équerres réglables n° 1 ou 2



Support extra-plat


(option sans plus-value)
 6 mm
 Pose de face uniquement
 En plastique

Équerres de déport



Équerre réglable n° 1

avec enjoliveur
 Coloris blanc
 Saillie réglable de 60 à 150 mm



Équerre réglable n° 2

avec enjoliveur
 Coloris blanc
 Saillie réglable de 90 à 240 mm

Tolérances de fabrication

L : ± 3 mm

H : ± 8 mm

Limites dimensionnelles

Voir grille tarifaire