GRIESSER

Volets de Griesser.
Volets pliants coulissants

2 | Volets coulissants pliants

Volets coulissants pliants

Les volets coulissants pliants complètent la gamme en variantes d'ombrage. Il est possible de réaliser jusqu'à huit vantaux par côté. Lorsqu'ils sont ouverts, les éléments sont toujours perpendiculaires à la façade, par paire, et peuvent être décalés manuellement. Complètement repliés, les volets coulissants pliants ne prennent que peu de place. Choisissez votre coloris dans une palette de couleurs complète et donnez à votre façade une note individuelle.

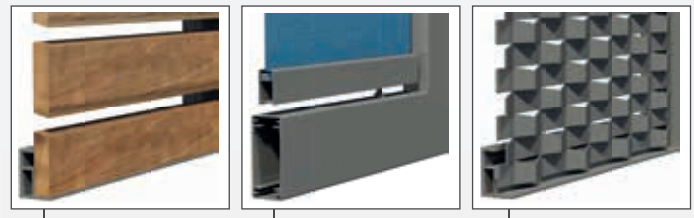

Divers remplissages possibles

Les atouts du produit volets coulissants pliants

Protection contre la torsion excessive

ATOUTS DU PRODUIT EN DETAIL

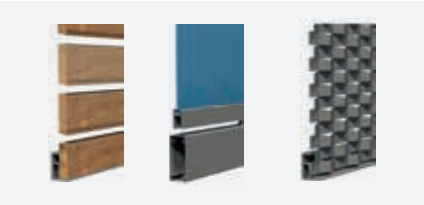

Divers remplissages possibles

Griesser a développé une gamme complète de modèles de volets pouvant être spécialement utilisés comme volets coulissants pliants. Choisissez à cet effet le remplissage qui vous plaît et donnez à votre bâtiment un petit plus avec un remplissage en bois, tissu, grille ou tôle.

Anti-effraction

Afin de satisfaire les besoins croissants en sécurité des habitants et les exigences de sécurité des assurances, les produits de Griesser proposent des systèmes de sécurité tant mécaniques qu'électroniques.

Montage facile

Le prémontage en usine permet un montage simple mais surtout rapide sur place.

Gain de place

Le mécanisme de pliage permet de ranger les vantaux sur le côté de façon peu encombrante.

Protection contre la torsion excessive ouverte

Protection contre la torsion excessive fermée

Protection contre la torsion excessive

Une protection contre la torsion excessive doit être planifiée par le maître d'ouvrage pour la position à 90°. Nous fournissons de série un tampon de butée. Pour d'autres solutions, veuillez vous adresser à notre équipe.

TYPES DE VOLETS COULISSANTS PLIANTS

Lames fixes

Modèle A

Le modèle A est fabriqué en profilés extrudés en aluminium de qualité supérieure. Cette variante est utilisée dans les types de bâtiments les plus divers.
Le modèle A SLIM est pourvu d'un profilé du cadre plus étroit que le modèle A.

Modèle T

Le modèle T se démarque de par sa réalisation non ajourée, de plus le vantail présente le même aspect à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce modèle est aussi fréquemment utilisé comme élément de séparation sur un balcon.

Modèle R

Le modèle R se démarque de par sa réalisation non ajourée, de plus le vantail présente le même aspect à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce modèle est ainsi avant tout approprié pour des réalisations de grande taille ; toutefois, il est également très souvent utilisé comme séparateur sur les balcons.

Modèle H Alu SLIM

Le cadre du modèle H alu est en profilés extrudés en aluminium de qualité supérieure. La dimension de cadre (45 x 55 mm) utilisée autorise la réalisation d'éléments sensiblement plus grands. Les lames aluminium sont vissées sur le mince cadre de derrière, grâce à un profilé en U.

Modèle H bois SLIM

La dimension de cadre utilisée autorise la réalisation d'éléments sensiblement plus grands. Les lames aluminium sont vissées sur le mince cadre de derrière, grâce à un profilé en U. Des réalisations horizontales ou verticales sont également possibles.

Modèle Soltis

Le modèle Soltis se démarque de par son apparence qui se passe presque de cadre. La toile (Soltis 86 ou 92) est fixée au cadre grâce à un profilé renforcé et à des vis de serrage. La structure composite de la toile Soltis apporte une résistance des plus élevées contre les influences climatiques et les intempéries. Le cadre est disponible dans toutes les couleurs.

Modèle S

Le modèle S est fabriqué à partir d'un cadre en profilés extrudés et d'une tôle aluminium de 2 mm. La tôle aluminium est chanfreinée en bas et latéralement et rivetée. Une surface plane libre de rivets est ainsi créée.
Le modèle S SLIM est pourvu d'un profilé du cadre plus étroit que le modèle S.

Modèle SL

Le modèle S-L est fabriqué dans un cadre en profilés d'aluminium extrudés et une tôle d'aluminium perforée de 2 mm. La tôle aluminium est chanfreinée en haut, en bas et sur les côtés et rivetée. Une surface plane exempte de rivets est ainsi créée qui peut varier grâce aux perforations de différentes formes. Outre les perforations standard (perforations rectangulaires ou rondes), il est également possible de réaliser des perforations personnalisées.
Le modèle SL SLIM est pourvu d'un profilé du cadre plus étroit que le modèle SL.

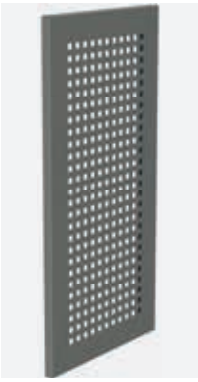

Remplissage personnalisé

Modèle Sentum

Le modèle Sentum est fabriqué avec un cadre en profilé extrudé avec une mince surface de projection et un métal déployé riveté. La tôle aluminium est rivetée sur tout le pourtour du côté plan. L'apparence métal déployé moderne permet l'occultation tout en laissant cependant pénétrer la lumière dans le bâtiment.

Modèle Platina

Le modèle Platina est fabriqué à partir d'un cadre en profilés extrudés et d'une plaque décor unie Fundermax. Ce modèle offre avant tout une combinaison parfaite pour les façades à agencement moderne, et permet, grâce aux traverses horizontales et aux montants verticaux, également la réalisation de volets coulissants généreusement dimensionnés.

DIMENSIONS MIN. ET MAX.

LAMES FIXES	LARGEUR	HAUTEUR
Modèles A, A SLIM	200-600 mm	330-3000 mm
Modèle T	200-600 mm	280-3000 mm
Modèle R	200-600 mm	330-3000 mm
Modèle H Alu SLIM	250-600 mm	250-3000 mm
Modèle H Bois SLIM	250-600 mm	250-3000 mm
REMPLISSAGES, TOILES		
Modèle Soltis	400-600 mm	400-3000 mm
Modèles S, S SLIM	250-600 mm	250-3000 mm
Modèles SL, SL SLIM	250-600 mm	250-3000 mm
REMPLISSAGE PERSONNALISÉ		
Modèle Sentum SLIM	250-600 mm	250-3000 mm
Modèle Platina SLIM	250-600 mm	250-3000 mm

Les dimensions min. et max. sont fournies à caractère indicatif. Se référer à la liste de prix pour les cotes précises.

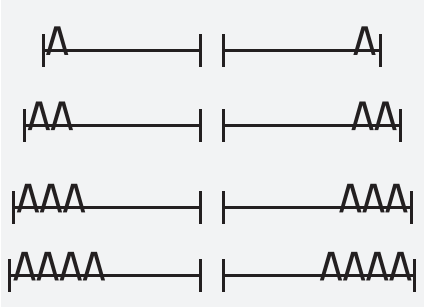

Schémas d'ouverture de volets coulissants pliants

UNE VERSION DE VOLETS COULISSANTS PLIANTS POUR CHAQUE APPLICATION

Les volets coulissants pliants peuvent être équipés au maximum de 8 vantaux par installation. Comme des installations à gauche et à droite sont combinables, des ensembles symétriques et asymétriques peuvent être associés au choix jusqu'à obtenir 16 vantaux par fenêtre. En standard, une exécution comporte un nombre pair de vantaux.

STRUCTURE DE SURFACE GRICOLORS

Brillant satiné

STRUCTURES DES SURFACES GRIRAL COLORS

Brillant satiné

Structuré mat fin

COULEURS

Les couleurs de nos volets doivent refléter vos souhaits, marquer le caractère de l'architecture et créer une atmosphère individuelle. Ces souhaits lancent des défis quotidiens à nos développeurs, planificateurs, et laqueurs.

Revêtement en poudre

Le revêtement par poudre de l'aluminium a fait ses preuves en tant qu'alternative durable et écologique à la peinture avec un coût justifié. Il résiste aux chocs et aux intempéries.

Couleurs RAL, NCS, VSR et métalliques ainsi que décors bois

Le vaste spectre de couleurs de Griesser permet d'exaucer tous les souhaits. Choisissez parmi nos deux collections de couleurs standard GriColors et GriRal Colors la couleur qui vous plaît et donnez à votre objet une note individuelle.

Grande diversité de matériaux de surface à toutes fins

Les volets Griesser peuvent être fabriqués dans une grande variété de surfaces comme lisse et structuré fin grâce à un procédé de revêtement spécial. La structure de la surface donne en plus une nouvelle apparence à la couleur ou au décor.

Matériaux en bois, plaques de façade et textiles

Outre la couleur, différentes structures sont également possibles. Le décor bois est unique : il convainc non seulement par son aspect fidèle à la nature véritablement époustouflant, mais également par son excellente résistance aux intempéries.
Des combinaisons de matériaux particulières contribuent également à la grande diversité des modèles de volets Griesser. Des tissus individuellement imprimables en toile Soltis jusqu'aux modèles à lames en bois naturel, plexiglas ou Fundermax, les souhaits des clients ne connaissent quasiment aucune limite.

Votre partenaire:

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C018740
FSC
www.fsc.org

Sous réserve de tout changement

V01.15